保　証　規　定

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
　万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
　(1)保証書をご提示いただけない場合。
　(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
　(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
　(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
　(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。
　これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保　証　書

品 番		400-SP007
シリアルナンバー		
お客様	お名前	
	ご住所	〒 TEL
販売店	販売店名・住所・TEL 担当者名	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日	年　月　日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

サンワサプライ株式会社

2010.6現在

岡山サプライセンター／〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

10/06/JMDaNo

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

取扱説明書　400-SP007

ご使用になる前によくお読みください。

iPhone/iPod用Dock搭載
木製2chスピーカー

最初にご確認ください。

セット内容
- ●スピーカー本体 ……………………………… 1組
- ●取扱説明書(本書) …………………………… 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

このたびは、iPhone/iPod用Dock搭載木製2chスピーカー**400-SP007**(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本取扱説明書は本製品を正しくご使用していただくための取扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。
なお、お読みになったあとも本書はお手元に置いてご使用ください。

※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
●本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
●本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
●本書の内容については予告なしに変更することがございます。

2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。

⚠ 警告	この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。
⚠ 注意	この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する危険があります。

⚠ 警告

<内部を開けないでください>
●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。
また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>
●内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>
●コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

<落雷について>
●雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

<セットを移動するときには>
●接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取外してから動かしてください。
火災や感電、製品が破損する恐れがあります。

<他の機器とセットするときには>
●各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行なってください。
最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

<お手入れについて>
●スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾ぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

<無理な力は加えない>
●スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

●スピーカーの防磁機能について●
このスピーカーは、防磁タイプになっています。通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づけると、画面に色ムラなどが発生する場合がありますが、 このスピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設置が可能です。ただし、設置のしかたによっては、画面に色ムラなどが生じることがあります。その場合はテレビやモニターからスピーカーを離し、テレビの電源を切り、15分〜30分の時間をおいて、テレビの電源を入れなおしてください。テレビの自己消滋機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が発生する場合には、スピーカーをさらにテレビから離して使用してください。

3.特長

●ベストセラーの小型木製2chスピーカー**MM-SPWD2BK**にiPhone・iPod対応のDockコネクタを搭載したWEB限定オリジナルスピーカーです。
●iPhone・iPodの充電をしながら音楽の再生をすることができます。
●外部入力(LINE IN)ジャックも搭載しています。メイン音声はパソコン側に接続したまま、3.5mmステレオミニ出力を持つウォークマンやMP3プレーヤーなども接続し手軽に出力することができます。
●前面にヘッドホンジャック、マイクジャックを搭載しています。パソコンでインターネット電話やSkypeなどをする際に便利で使いやすい機能を搭載しています。
●パソコン、iPhone・iPod、外部入力(LINE IN)音声は同時に出力することができます。
●Dock部分はユニバーサルドック仕様です。
●テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
●アンプ内蔵でステレオのヘッドホン出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
●電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
●豊かな低音からクリアな高音を再現するために密度の高いMDF木製キャビネットを採用しました。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い響きを再現します。
●優れた音質を追求するために1からドライバユニットを作り込みました。小型の木製キャビネットを最大限響かせるために最適なドライバユニットを組み込んでいます。

4.仕様

■実用最大出力:3W+3W(6W)
■周波数特性:150Hz〜20000Hz
■スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
■スピーカーサイズ:2インチ(直径50.8mm)
■ロードインピーダンス:4Ω
■入力端子:直径3.5mmステレオミニプラグ
■電源:内蔵
■外形寸法:W80×D100×H130mm
■重量:
■ケーブル長:スピーカー間ケーブル/約1.5m
PC接続ケーブル/約1.7m
マイクケーブル/約1.7m
電源コード/約1.7m
■Dock部仕様
対応機種:iPhone 3GS・3G
iPod touch(第1世代・第2世代)(2009年発売モデル)
iPod classic(80GB・120GB・160GB)
iPod nano(第1世代・第2世代・第3世代・第4世代・第5世代)
iPod(第4世代・第5世代)
iPod photo、iPod color display、iPod mini
入力端子:iPod Dockコネクタ
■付属品:取扱説明書(保証書)、LINE INケーブル(約0.5m)×1本

5.各部の名称

①左スピーカー
②右スピーカー
③Dockコネクタ(iPhone･iPod対応)
④ヘッドホンジャック
⑤マイクジャック
⑥LINE IN ジャック
⑦Power ON/OFF 兼ボリュームコントロール
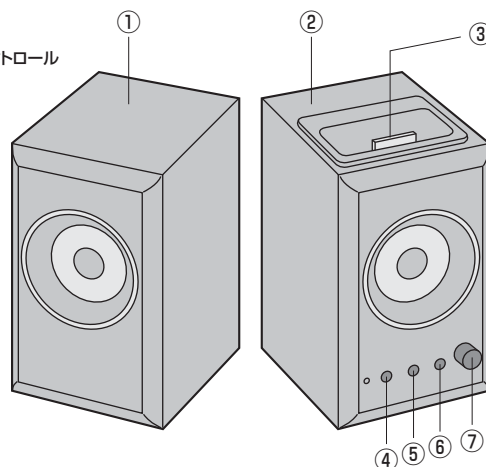
⑧PC接続ケーブル/約1.7m(ヘッドホンジャックへ)コネクタカラー:グリーン
⑨マイクケーブル/約1.7m(マイクジャックへ)コネクタカラー:ピンク
⑩電源コード/約1.7m(家庭用コンセントへ)
⑪スピーカー間ケーブル/約1.5m

<背面>
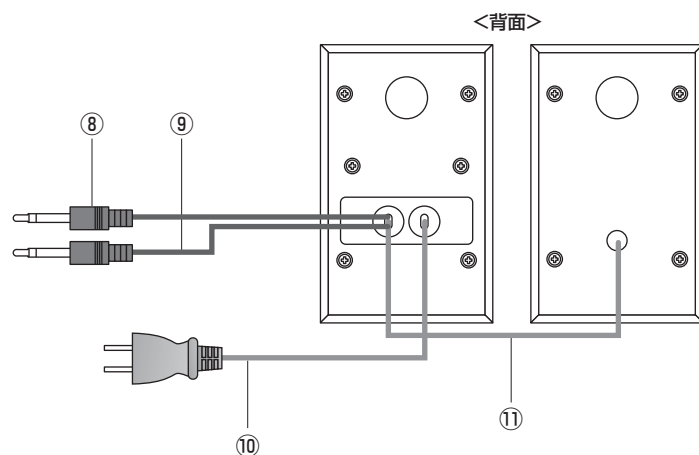
6.接続例
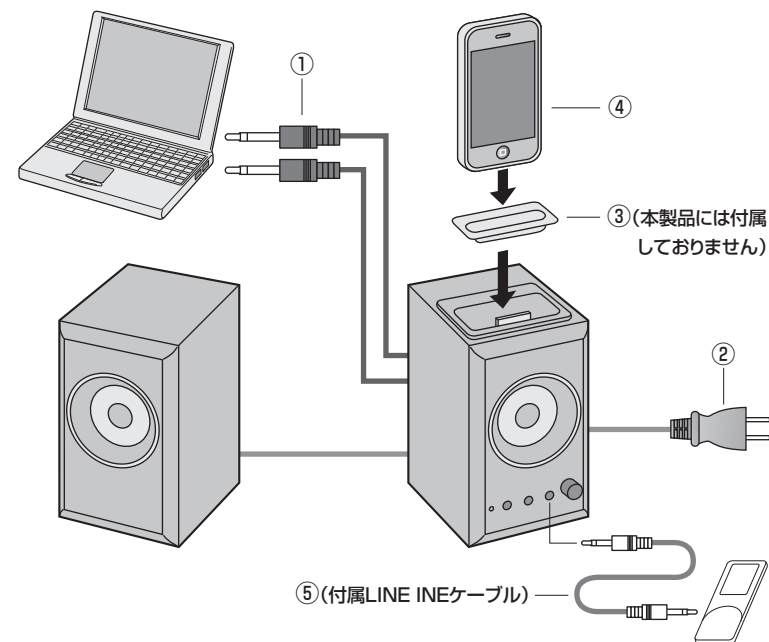
①本製品のPC接続ケーブルとマイクケーブルをパソコンのヘッドホンジャック、マイクジャックに接続してください。
※マイクケーブルも必ず接続してください。未接続の場合、ノイズの要因となります。

②本製品の電源プラグを家庭用コンセント(100V)に接続してください。

③iPhone･iPodに付属(または別売り)のDockアダプタ(Universal Dockアダプタ)を取付ける事ができます。
※Dockアダプタを取付けずに使用すると、Dockコネクタに負荷がかかり、故障や破損の原因となる場合があります。取扱いには十分ご注意ください。Dockアダプタを取付けずに使用した事で生じた、故障や損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

④iPhone･iPodを接続します。
※「このアクセサリはこのiPhone用に最適化されていません」という警告文が表示される場合がありますが、「了解」を押してください。

⑤ウォークマンやMP3プレーヤーなどを外部入力(LINE IN)端子に接続してください。

<⚠使用上のご注意>
●本製品はパソコンとの同期、データ転送を行う機能はありません。
●iPod本体にシリコンケースやハードケースを装着したまま、本製品のDockコネクタに接続することはできません。
●iPodを本製品のDockコネクタに接続して使用する場合、iPodの仕様によりiPod本体での音量調節ができなくなります。本製品側で音量調節してください。